

# Оборудование для пайки и сварки

## Принадлежности для пайки твёрдым и мягким припоем

### Безопасные пропановые рукоятки

С клапаном экономного расхода, регулирующим и запорным вентилями, соединением для шланга G 3/8" LH.



№ 211121116



№ 211111116

Наименование		№
Безопасная пропановая рукоятка со штепсельным соединением	350	<b>211121116</b>
Безопасная пропановая рукоятка с соединением M 14 x 1	290	<b>211111116</b>
Ремкомплект для запорного вентиля	10	<b>30101</b>
Ремкомплект для регулирующего вентиля	10	<b>30102</b>

### Пропановый регулятор

Из латуни, для баллонов 0,5, 5 и 11 кг.




№ 32081



№ 242206000



№ 30925

Вход	Выход	Раб. давл., Произв-сть			№
		бар	кг/ч		
W 21,8x1/14" LH	G 3/8" LH	0,5 – 4,0	8	240	<b>32081</b>
G 3/8" LH	G 3/8" LH	0 – 6	8	200	<b>242206000</b>
W 21,8x1/14" LH	G 3/8" LH	4	8	230	<b>30925</b>

### Пропановый шланг

Высочайшее качество, армированный шланг с внутренней оплёткой, прочный и гибкий, в сборе с наконечником и гайками, до 20 бар (2 МПа).



№ 30927



№ 32223

L м	Вход	Выход	Норма	Внутр. Ø, мм		№
				Толщина стенки		
2	G 3/8" LH	M 10 x 1 LH	ISO 3821	4,0 x 3,5	310	<b>30927</b>
2,5	G 3/8" LH	G 3/8" LH	ISO 3821	4,0 x 3,5	350	<b>32201</b>
5	G 3/8" LH	G 3/8" LH	ISO 3821	4,0 x 3,5	730	<b>33310</b>
10	G 3/8" LH	G 3/8" LH	EN 1327	5,0 x 3,5	1.650	<b>32223</b>

### Пропановый предохранительный клапан

Номинальное давление 1,5 – 4 бар, из латуни, проверен в соответствии с DIN / DVGW. Автоматическое перекрытие подачи газа в случае повреждения или отсоединения шланга, кнопка для возобновления подачи после устранения неполадок.




№ 35925


Вход	Выход	Производительность, кг/ч		№
G 3/8" LH	G 3/8" LH	10	130	<b>35925</b>

### Штуцер для заполнения

Для заполнения малых пропановых баллонов 0,425 кг из больших пропановых баллонов 3, 5 или 11 кг.

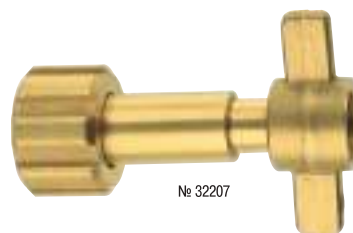

№ 32207


Вход	Выход		№
W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8" LH	160	<b>32207</b>

### Стальные пропановые баллоны

С баллонным вентилем, согласно TRG имеют сертификат TÜV, в комплектацию входит защитная дуга и крюк.



№ 33079

Наименование	Выход	Содержимое		№
Малый баллон 0,425 кг, с подставкой	G 3/8" LH	пустой	2,75	<b>33079</b>
Защитная дуга для № 33079				<b>35636</b>