

Технический паспорт: HiDrainlift 3-37

Материалы

Материал электродвигателя	PP-GF30
Корпус насоса	PP-GF30

Эксплуатационные параметры

Мин. температура перекачиваемой жидкости	5 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Макс. температура окружающей среды	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Потребляемая мощность	400 W
P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса * число насосов	
Номинальный ток	2.00 A
Номинальная частота вращения	1
Номинальная частота вращения	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP44
Макс. частота включений	100 1/h


Установочные размеры

Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания	DN 40
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	DN 32

Информация о размещении заказа

Масса нетто прибл.	6 kg
Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiDrainlift 3-37
Описание	4191680

Характеристики: HiDrainlift 3-37

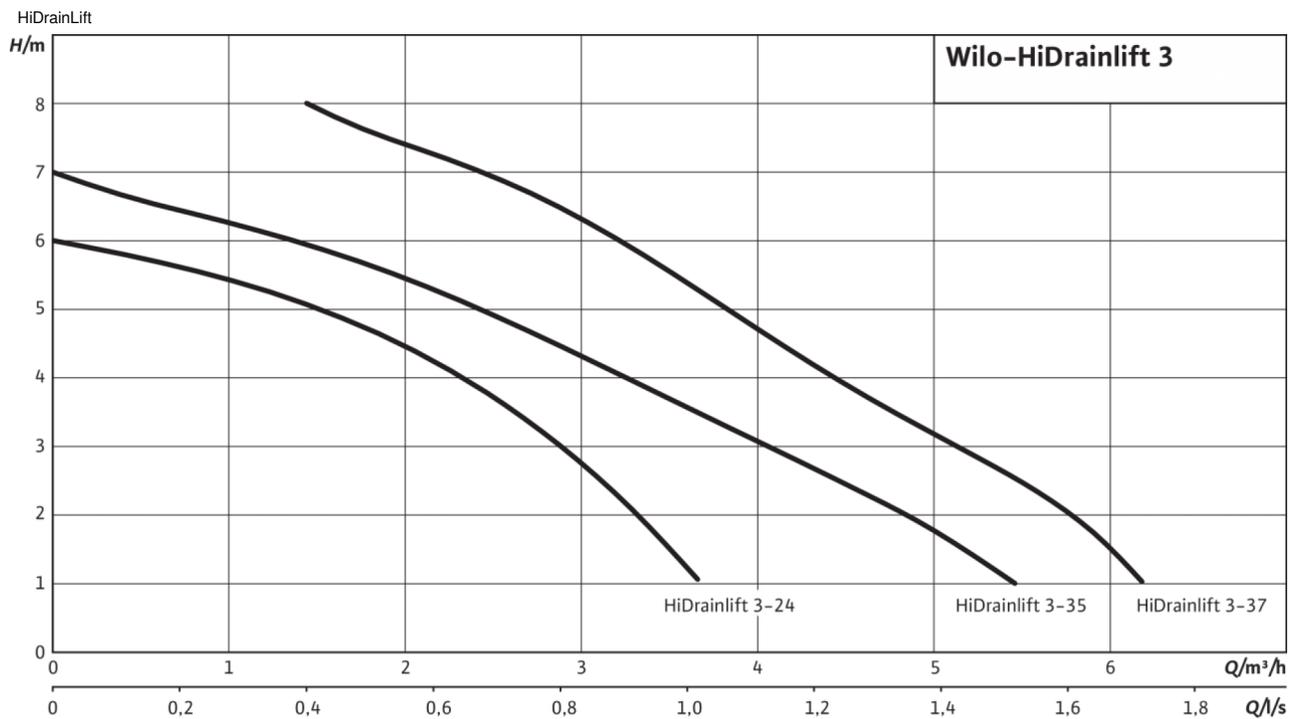

Данные для заказа: HiDrainlift 3-37

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiDrainlift 3-37
Номер EAN	4048482454276
Описание	4191680
Масса брутто прикл.	7.5 kg
Масса нетто прикл.	6 kg
Общая длина	622.0 mm
Высота без упаковки	353 mm
Цвет	белый
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на один слой	6
Ширина без упаковки	186.0 mm
Минимальный объем заказа	1
Количество на палету	18

Описание изделия: HiDrainlift 3-37

Готовая к подключению автоматическая напорная установка для отвода сточных вод с низким уровнем шума согласно стандарту EN 12050-2 со всеми необходимыми переключающими и управляющими устройствами.

Компоненты установки:

- Надежный погружной насос
- Встроенный обратный клапан
- Фильтр с активированным углем
- Защита от переполнения
- Гибкий соединительный патрубок

С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины или сливного бачка.

При установке необходимо соблюдать местные стандарты и директивы (например, в Германии DIN 1986).

По опции доступна сетевая аварийная сигнализация.

Материалы		Эксплуатационные параметры	
Материал электродвигателя	PP-GF30	Перекачиваемая жидкость	Water
Материал резервуара	4191680, HiDrainlift3-37	Мин. температура перекачиваемой жидкости	5 °C
Корпус насоса	PP-GF30	Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
		Макс. температура окружающей среды	40 °C
Данные электродвигателя		Установочные размеры	
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz	Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания	DN 40
Мощность на валу P ₂ (Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов	400 W	Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	DN 32
Номинальный ток	2.00 A		
Класс защиты	IP44		
Класс нагревостойкости изоляции	F		
Информация о размещении заказа			
Масса нетто прибл.	6 kg		
Изделие	Wilo		
Обозначение изделия	HiDrainlift 3-37		
Описание	4191680		