

**kranzle**<sup>®</sup>  
www.kranzle.ru



# KRÄNZLE — ДОМ И САД

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ



**ОЛЬМАКС**

www.olmax.ru

■ Made  
■ in  
■ Germany

www.kraenzle.ru


## ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА!

Аппараты высокого давления серии K 1050 для использования во дворе и в саду — это профессиональное качество по выгодной цене. В оснащении различных моделей — от переносной версии K 1050 до передвижной версии K 1050 TST со встроенным барабаном для шланга — Вы найдете всё, что можно ожидать от лидирующего продукта. Используя оборудование из нашей новой высокопроизводительной серии X, отвечающей требованиям самых притязательных к качеству потребителей, или универсальную ручную подметальную машину Colly 800, предназначенную для уборки тротуаров, улиц и подъездных дорог, Вы всегда получите идеальные результаты работы.



## КРУГОМ ЧИСТОТА!

В быту часто возникает необходимость в проведении разнообразных работ по уборке. Наши аппараты высокого давления для дома и сада существенно облегчат Вашу работу вне зависимости от того, касается ли она заполненных листвой кровельных лотков, покрытых мхом подъездных дорог, забившихся стоков или грязных велосипедов. Расширить область применения аппарата высокого давления можно с помощью принадлежностей из программы фирмы Kränzle. Подробная информация содержится на стр. 08-09.

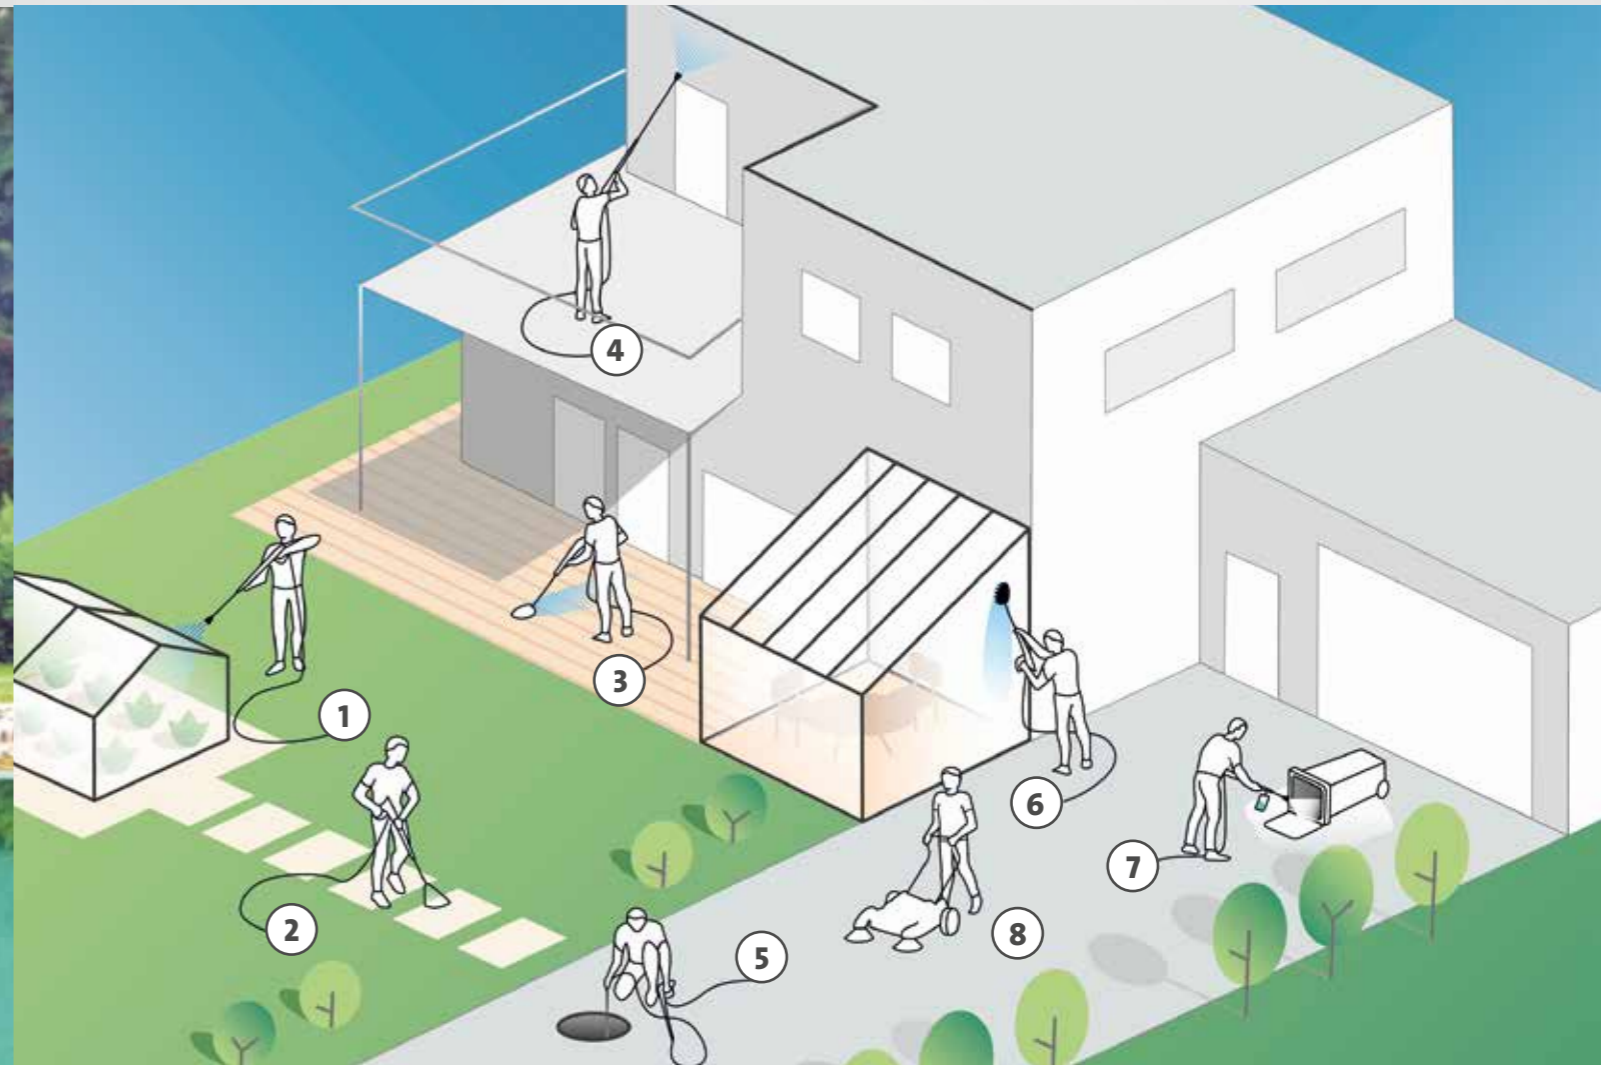

### СОДЕРЖАНИЕ

Области применения .....	03
Серия K 1050 .....	04-05
Серия X .....	06-07
Программа принадлежностей фирмы Kränzle ....	08-09
Colly 800 .....	10-11

### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



- 1 Вращающееся **грязекиллер-сопло** — отличное решение для удаления особенно сложных загрязнений.
- 2 Поверхности и покрытые мхом дорожки теперь можно чистить **с помощью устройства** для защиты от брызг воды.
- 3 **Насадка UFO** для мытья поверхностей эффективна при уборке больших площадей, таких как подъезды к гаражам, дворы или террасы.
- 4 **Удлинитель для копья** Kränzle позволяет без проблем работать в труднодоступных местах, например, мыть высокие фасады или перекрытия.
- 5 **Шланг для прочистки** трубопроводов ликвидирует засоры в трубопроводах, водосточных трубах и водостоках.
- 6 **Щётка для мойки** идеальна для щадящей и бережной чистки поверхностей из стекла, дерева, пластмассы и мн. др.
- 7 **Пеноинжектор** в сочетании с мощным средством **Alpha Neutral** вырабатывает эффективную пену для удаления больших загрязнений.
- 8 С очисткой пешеходных дорожек, подъездных дорог и террас от мусора машина **Colly 800** справляется в пять раз быстрее и лучше по сравнению с уборкой с помощью обычной метлы и совка.

# КОМПАКТНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ!



**УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА (К 1050 TS)**  
для хранения шланга высокого давления

**ВСТРОЕННЫЙ ШЛАНГОВЫЙ БАРАБАН (К 1050 TST)**  
со складной рукояткой и шлангом высокого давления со стальной оплёткой

**КОПЬЁ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**  
быстросменная штекерная система

**СИСТЕМА ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ**  
для разгрузки насоса ВД

**СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ**  
держатели для безопасного отключаемого пистолета и копий

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЛАТУННАЯ ГОЛОВКА НАСОСА**  
с системой возврата утечек

**РУЧКА ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЫ (К 1050 P)**  
одновременно служит для намотки сетевого кабеля

**СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА СОЕДИНЕНИИ ДЛЯ ВХОДА ВОДЫ**  
визуальный контроль фильтра

## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ К 1050

Специальная разработка для использования в частном хозяйстве.

- Высококачественная латунная головка насоса
- Продуманная система хранения принадлежностей
- Переносной АВД, с креплением для шланга или со встроенным барабаном для шланга



МОДЕЛЬ АВД	К 1050 P	К 1050 TS	К 1050 TST
Арт. №	49501	495051	495101

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	бар   МПа	переносной	с креплением для шланга	с барабаном для шланга
Регулируемое рабочее давление	бар   МПа	130   13	130   13	130   13
Допустимое избыточное давление макс.	бар   МПа	160   16	160   16	160   16
Расход воды	л/мин.   л/час	7.5   450	7.5   450	7.5   450
Электрическая потребляемая мощность В   ~   Гц   А		230   1   50   9.6	230   1   50   9.6	230   1   50   9.6
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт   кВт	2.2   1.65	2.2   1.65	2.2   1.65
Частота вращения двигателя	Об. / мин.	2800	2800	2800
Размеры (Д x Ш x В)	мм	390   290   370	340   350   860	340   350   860
Вес	кг	19	21	24

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Безопасные отключаемые пистолеты	Модели   Арт. №	M2001   12475	M2001   12475	M2001   12475
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла   Арт. №	○ 03   12900-03	○ 03   12900-03	○ 03   12900-03
Копье-грязекиллер	Размер сопла   Арт. №	дополнительно	○ 03   42403-03	○ 03   42403-03
Шланг высокого давления с металлической оплёткой	м   Арт. №	8 (DN6)   410541	8 (DN6)   410541	12 (DN6)   49116



# ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ!



**ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**  
практичное хранение сменных сопел

**ДЕРЖАТЕЛЬ**  
для пеноинжектора Kränzle

**БЕЗОПАСНЫЙ ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ПИСТОЛЕТ**  
с быстросменной штекерной системой

**ВСТРОЕННЫЙ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА**  
со складной рукояткой и шлангом ВД со стальной оплёткой

**РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ**  
плавная регулировка рабочего давления

**СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ**  
держатели для безопасного отключаемого пистолета

**СИСТЕМА ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ**  
для разгрузки насоса высокого давления

**МАССИВНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ШИНЫ**  
для повышенной проходимости и передвижения по ступенькам

**ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ**  
тихо работающий и долговечный

## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ X

Управление и движение осуществляются в удобном вертикальном положении.

- Идеальное решение для потребителей, предъявляющих высокие требования к профессиональному качеству.
- Модель с двигателем переменного тока, 4-полярным или 2-полярным.
- Аппараты работают тихо, долговечные.
- Плавная регулировка рабочего давления.



МОДЕЛЬ АВД	X A15 TST	X A17 TST
Арт. №	496500	496520

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемое рабочее давление	бар   МПа	30-130   3-13	30-150   3-15
Допустимое избыточное давление макс.	бар   МПа	150   15	170   17
Расход воды	л/мин.   л/час	8   480	9   540
Электрическая потребляемая мощность В   ~   Гц   А		230   1   50   9.8	230   1   50   12.8
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт   кВт	2.25   1.7	2.95   2.2
Частота вращения двигателя	Об. / мин.	1400	2800
Размеры (Д x Ш x В)	мм	470   360   875	470   360   875
Вес	кг	31	31

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Безопасные отключаемые пистолеты	Модели   Арт. №	M2001   12487	M2001   12487
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла   Арт. №	033   130100-M20033	033   130100-M20033
Копье-грязекиллер	Размер сопла   Арт. №	033   42404 -033	033   42404 -033
Шланг высокого давления с металлической оплёткой	м   Арт. №	12 (DN6)   49116	12 (DN6)   49116



РАЗНООБРАЗНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАНИЯ  
**ПРОГРАММА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
 ФИРМЫ KRÄNZLE**



42403-03

**КОПЬЕ-ГРЯЗЕКИЛЛЕР**

Для очистки различных поверхностей со сложными загрязнениями.

- Длина 400 мм.




12870

**УДЛИНИТЕЛЬ КОПЬЯ**

Для работы в труднодоступных местах на высоких фасадах.

- Длина 400 мм.

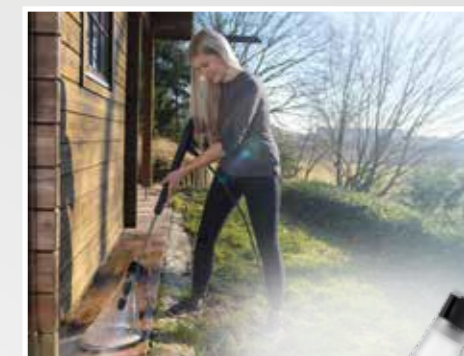

132600

**БРЫЗГОЗАЩИТА**

Для очистки поверхностей без разбрызгивания воды.

- Ø 190 мм.



1 л: 135302  
 2 л: 135312

**ПЕНОИНЖЕКТОР**

Для производства и нанесения эффективной пены.

- Регулируемый угол распыления.
- Объём: 1 л / 2 л.



1 л: 412576  
 5 л: 412589

**УНИВЕРСАЛЬНОЕ чистящее средство  
 ALFA NEUTRAL**

- Универсальное чистящее средство для удаления сильных загрязнений. Значение pH: 10.9 (неразбавленное состояние).
- Объём: 1 л / 5 л.

**БЫСТРОСМЕННАЯ ШТЕКЕРНАЯ СИСТЕМА**

Быстросменная штекерная система, компоненты которой изготовлены из закалённой нержавеющей стали, обеспечивает простое и абсолютно надежное соединение безопасного отключаемого пистолета с принадлежностями Kränzle.

**ЩЁЛК!**



**ХИТ ПРОДАЖ**

41870

**Насадка UFO для мытья поверхностей**

Для эффективной очистки больших площадей, таких как подъездные дороги и террасы.

- 260 мм



12850

**ШЛАНГ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ**

Для прочистки трубопроводов, водосточных труб и водостоков.

- Длина 10 м.



12800

**ЩЁТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

Для щадящей очистки поверхностей из стекла, древесины, пластмассы и лакированных поверхностей.

- Головка щётки вращается, Ø 180 мм.

## ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ, УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА!

### ХРАНЕНИЕ С ЭКОНОМИЕЙ МЕСТА

благодаря складной ручке  
для перемещения

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Неутомительная уборка благодаря  
комфортабельной ручке с плавной  
регулировкой высоты

### ЧИСТКА БЕЗ КОНТАКТА С ГРЯЗЬЮ

контейнер-мусороприёмник  
изготовлен из ударопрочного  
пластика, мусор из контейнера  
легко выгрузить

### ОТКИДНЫЕ БОКОВЫЕ ЩЁТКИ

с плавной регулировкой  
по высоте

### БОЛЬШИЕ КОЛЁСА

с шинами  
из натуральной резины  
для оптимальной  
передачи усилий

### ОСОБЕННОСТИ МАШИНЫ COLLY 800

Простое управление, эргономичная  
форма, подметает, почти не поднимая  
пыли, даже на участках со сложно-  
проходимыми углами и кромками.

- Встроенный механизм  
свободного хода, при движении  
назад функция подметания  
не активна.
- Для управления машиной  
не требуется прикладывать большое  
усилие.



<b>МОДЕЛЬ</b>	Colly 800
<b>Арт. №</b>	50079

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод		Ручной
Производительность по площади	м <sup>2</sup> /ч   км/ч	2000   2.5
Объем мусороприемника	л	30
Фильтр очистки отходящего воздуха	мм <sup>2</sup>	2 x 6000
Размеры (Д x Ш x В)	мм	980   850   390
Размеры в вертикальном положении	мм	750 x 400
Рабочая ширина (с 2 боковыми щётками)	мм	800
Приводные колеса Ø	мм	300
Подметальный валик Ø	мм	254
Вес	кг	19





## Россия

Главный офис • офис продаж • демонстрационный зал • склад •  
сервисный центр • учебный центр •  
испытательная лаборатория

г. Москва, 115280, ул. Автозаводская, д. 25

**Горячая линия: 8 800 700-41-14**

бесплатный звонок по России (ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 МСК)

тел./факс: +7 495 / 792-59-46

e-mail: [olmax@olmax.ru](mailto:olmax@olmax.ru)

[www.kranzle.ru](http://www.kranzle.ru) [www.olmax.ru](http://www.olmax.ru)

### г. Санкт-Петербург

Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр

Адрес: 145031, ул. Химиков, д. 18, оф. 25

тел.: +7 (812) 412-30-44, +7 (812) 412-60-17

e-mail: [info@olmax-spb.ru](mailto:info@olmax-spb.ru)

[www.olmax-spb.ru](http://www.olmax-spb.ru)

### г. Екатеринбург

Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр

Адрес: 620041, ул. Блюхера, д. 4

тел.: +7 (343) 278-96-59, +7 (343) 278-96-79

e-mail: [info@olmax-ural.ru](mailto:info@olmax-ural.ru)

[www.olmax-ural.ru](http://www.olmax-ural.ru)

### г. Краснодар

Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр

Адрес: 350059, ул. Новороссийская, д. 236/1, оф. 104

тел.: +7 (861) 217-01-93, +7 (861) 217-01-94

e-mail: [info@olmax-yug.ru](mailto:info@olmax-yug.ru)

[www.olmax-yug.ru](http://www.olmax-yug.ru)

### г. Казань

Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр

Адрес: Республика Татарстан, 420054, ул. Владимира Кулагина,

д. 17, оф. 106

тел.: +7 (843) 500-54-02

e-mail: [info@olmax-kazan.ru](mailto:info@olmax-kazan.ru)

[www.olmax-kazan.ru](http://www.olmax-kazan.ru)

### г. Красноярск

Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр

Адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 112, пом. 2

тел.: +7 (391) 276-75-33, +7 (391) 276-75-34

e-mail: [info@olmax-krsk.ru](mailto:info@olmax-krsk.ru)

[www.olmax-krsk.ru](http://www.olmax-krsk.ru)

### г. Нижний Новгород

Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр

Адрес: 603034, ул. Кировская, д. 16, пом. 4

тел.: +7 (831) 281-87-77, +7 (831) 251-69-06

e-mail: [info@olmax-nn.ru](mailto:info@olmax-nn.ru)

[www.olmax-nn.ru](http://www.olmax-nn.ru)

### г. Самара

Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр

Адрес: 443086, ул. Мичурина, д. 147, цокольный этаж, ком. 1

тел.: +7 (846) 247-54-10, +7 (846) 247-54-11

e-mail: [info@olmax-samara.ru](mailto:info@olmax-samara.ru)

[www.olmax-samara.ru](http://www.olmax-samara.ru)

### г. Хабаровск

Офис продаж, демонстрационный зал, склад, сервисный центр

Адрес: 680042, ул. Воронежская, д. 129, лит. Б, оф. 27

тел.: +7 (4212) 78-81-28, +7 (4212) 78-82-31

e-mail: [info@olmax-dv.ru](mailto:info@olmax-dv.ru)

[www.olmax-dv.ru](http://www.olmax-dv.ru)

**ВАШ ДИЛЕР С РАДОСТЬЮ ПРЕДОСТАВИТ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ!**

**Ваш торговый представитель:**