

Технический паспорт: Star-Z NOVA

Гидравлические характеристики

Расход макс.	0.4
Напор макс.	1.0

Данные об изделии

Максимальное рабочее давление	10 bar
Макс. температура перекачиваемой жидкости	95 °C
Мин. температура перекачиваемой жидкости	2 °C
Макс. температура окружающей среды	40 °C
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3,57 ммоль/л (20 °dH)

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3
Помехозащищенность	EN 61000-6-2
Потребляемая мощность (мин.)	3 W
Макс. ток на входе P1	5 W
Номинальная мощность P2	5 W
Номинальный ток	0.05 A
Класс защиты	IP42
Защита электродвигателя	не требуется (устойчивый к токам блокировки)
Класс нагревостойкости изоляции	F
Частота вращения макс.	3000 rpm
Кабельный ввод	1 x PG11

Установочные размеры

Резьба	G 1
Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания	Rp ½
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	Rp ½
Монтажная длина	84 mm

Материалы


Вал	Ceramic
Корпус насоса	Brass
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30
Материал подшипника	Carbon, resin-impregnated

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Star-Z NOVA
Описание	4132760
Масса нетто приibl.	1 kg

Размеры и габаритные чертежи: Star-Z NOVA

Star Z-NOVA

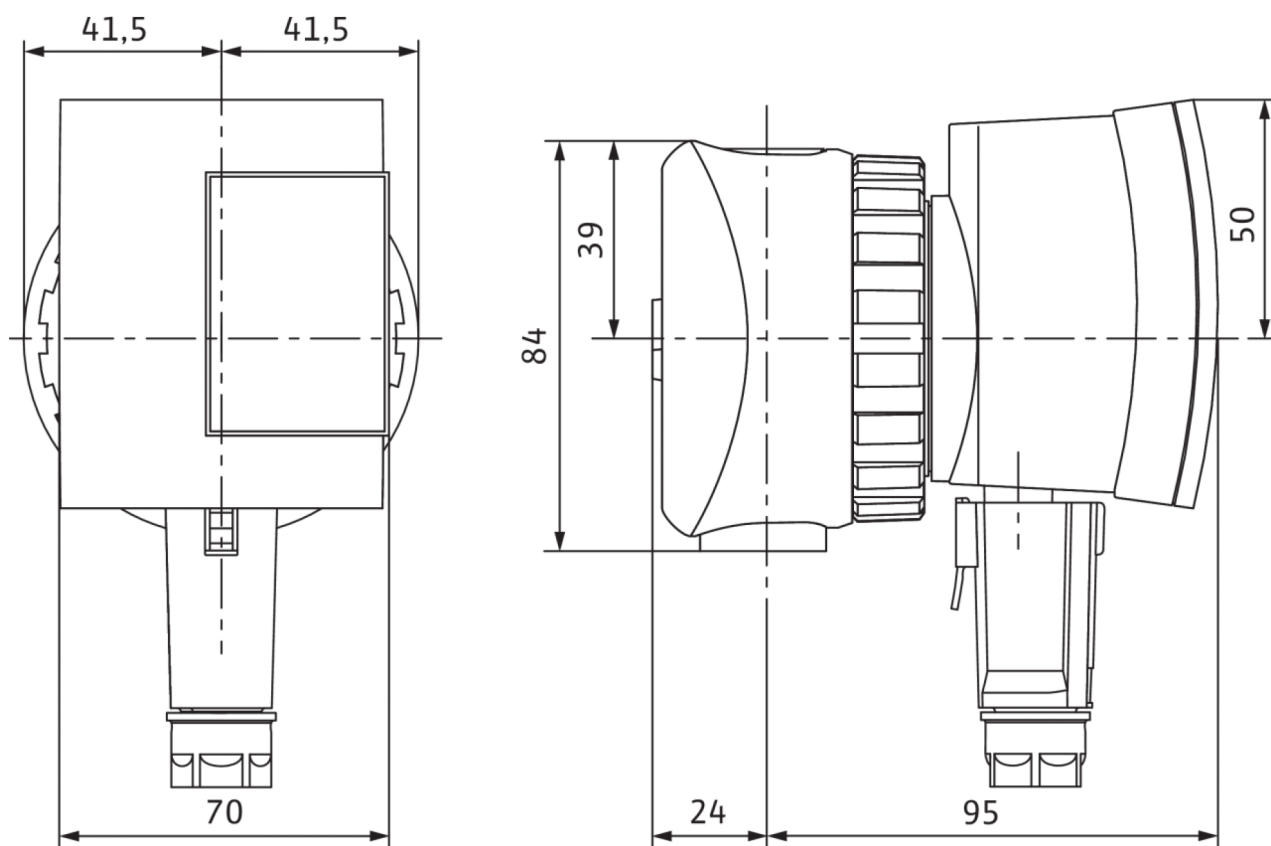

Характеристики: Star-Z NOVA

Star-Z NOVA


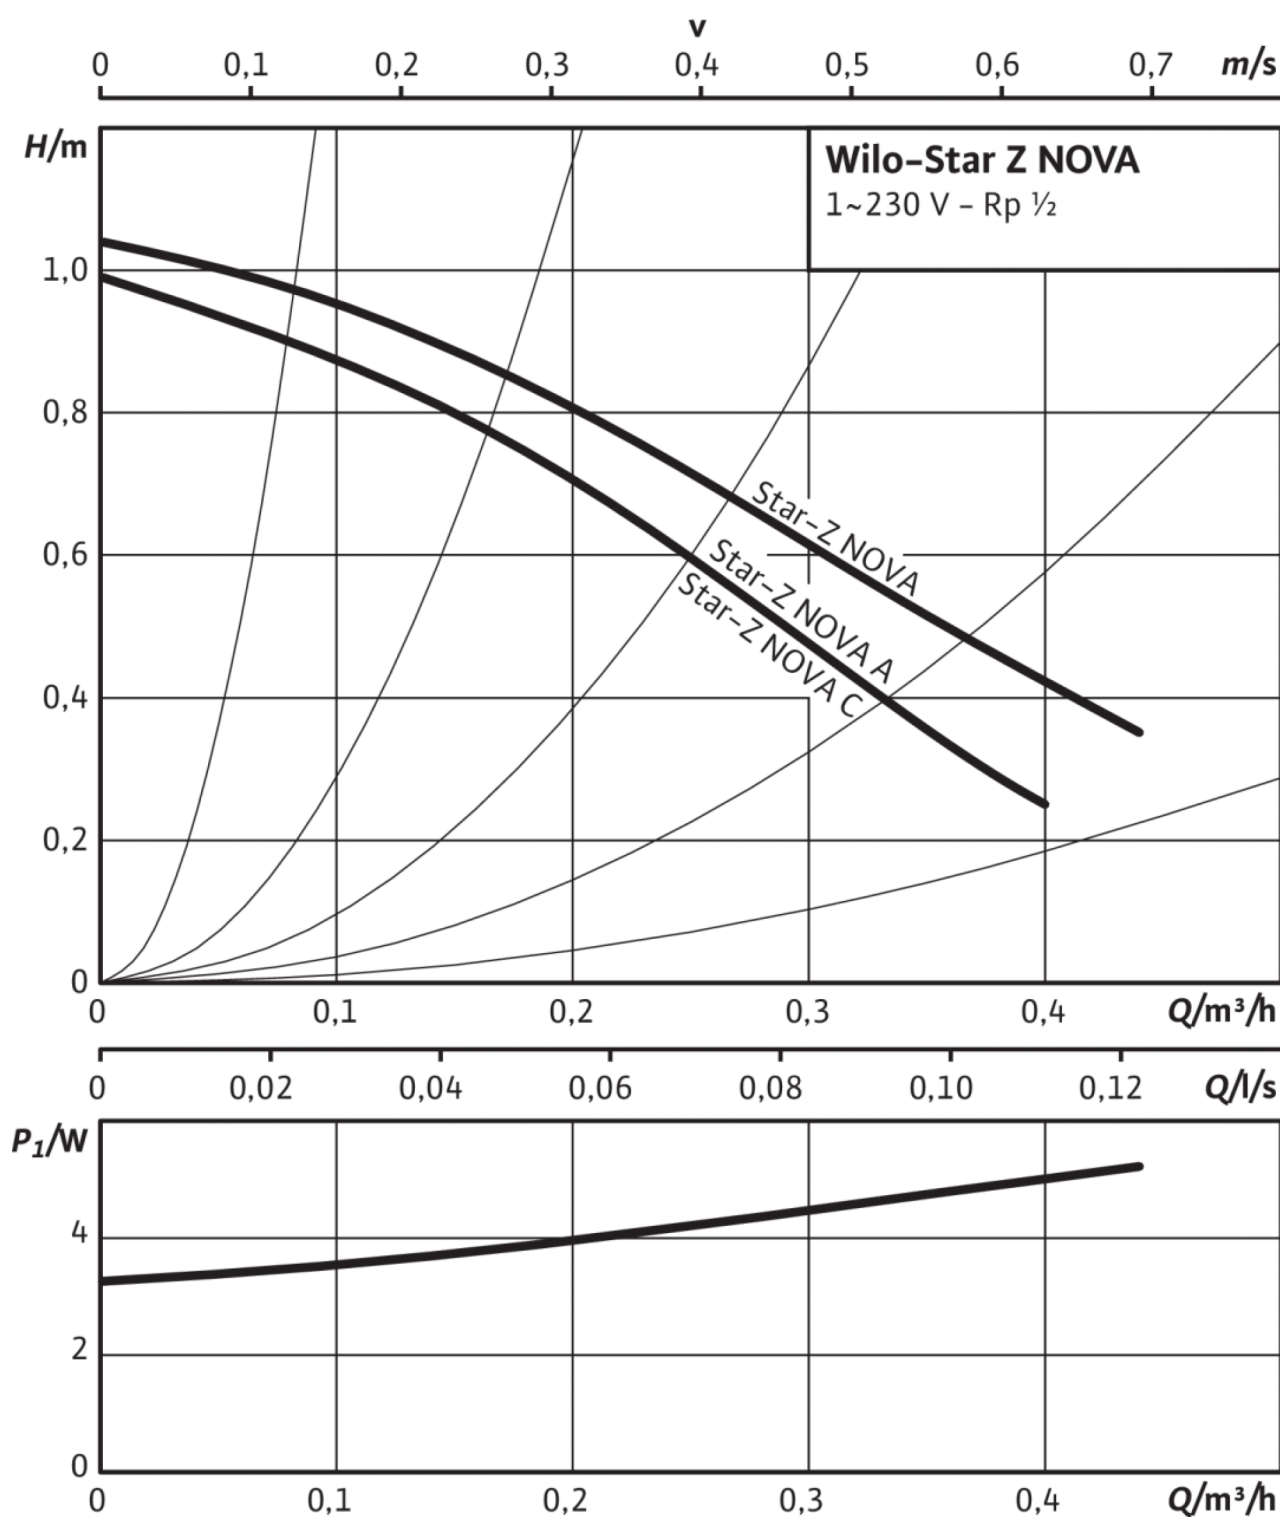


Схема подключения: Star-Z NOVA

Eco PICO-NOVA

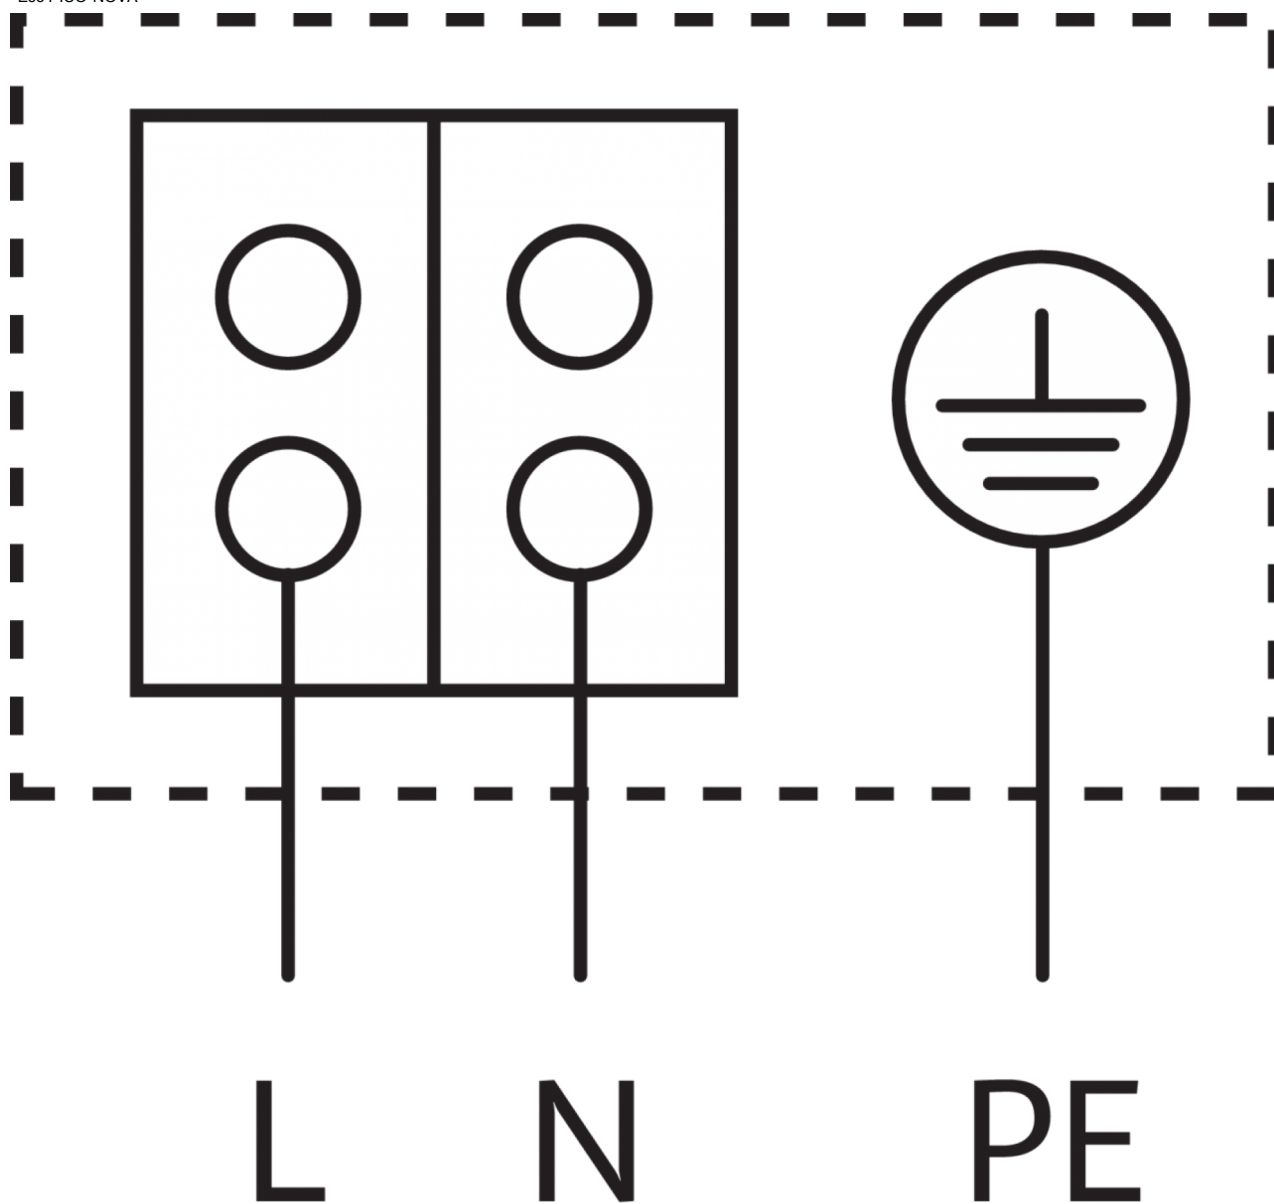

Устойчивый к токам блокировки электродвигатель

Однофазный электродвигатель (ЕМ), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц

Данные для заказа: Star-Z NOVA

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Star-Z NOVA
Номер EAN	4048482094151
Описание	4132760
Масса брутто прибл.	0.9 kg
Масса нетто прибл.	1 kg
Общая длина	119.0 mm
Высота без упаковки	83 mm
Цвет	Зеленый
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Количество на один слой	40
Ширина без упаковки	84.0 mm
Минимальный объем заказа	1
Количество на палету	320

Описание изделия: Star-Z NOVA

Данный циркуляционный насос предназначен для перекачивания только питьевой воды.

Циркуляционный насос питьевой воды Wilo Star-Z NOVA (модель насоса с мокрым ротором) для многоквартирных домов.

Насос для установки в трубах, оснащенный устойчивым к токам блокировки синхронным электродвигателем с высоким пусковым крутящим моментом.

Латунный корпус насоса, рабочее колесо из норила, керамический вал.

Потребляемая мощность от 3 до 5 Вт.

Серийно оснащается теплоизоляционным кожухом, резьба корпуса Rp ½.

Материалы		Эксплуатационные параметры	
Вал	Ceramic	Перекачиваемая жидкость	Water
Корпус насоса	Brass	Мин. температура перекачиваемой жидкости	2 °C
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30	Макс. температура перекачиваемой жидкости	95 °C
Материал подшипника	Carbon, resin-impregnated	Максимальное рабочее давление	10 bar
		Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС	3,57 ммоль/л (20 °dH)
Данные электродвигателя		Установочные размеры	
Создаваемые помехи	EN 61000-6-3	Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания	Rp ½
Помехозащищенность	EN 61000-6-2	Монтажная длина	84 mm
Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz		
Макс. ток на входе P1	5 W		
Частота вращения макс.	3000 rpm		
Номинальный ток	0.05 A		
Класс защиты	IP42		
Информация о размещении заказа			
Масса нетто прибл.	1 kg		
Изделие	Wilo		
Обозначение изделия	Star-Z NOVA		
Описание	4132760		