

Расширение, отбортовка, развальцовка

Принадлежности для отбортовки ручным инструментом

Трещотка отбортовочная

Из хромванадиевой стали, с малым шагом, правое/левое вращение.



№ 27180

№ 1500002894
Адаптер для отбортовщика



№ 27181

Исполнение	SW	г	№
10 – 42 мм, 3/8 – 1.3/4"	3/4" ■	435	27180
50 – 54 мм, 2 – 2.1/8"	3/4" ■	1.140	27181

Отбортовочные цанговые клещи

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Метка обеспечивает точность глубины вхождения и предотвращает продавливание.
- Регулятор глубины и упора со шкалой для установки соответствующей глубины.



мм	дюйм	мм	г	№
12 – 42	1/2 – 1.5/8"	150	170	22080

UNIDRILL Automatik 28/42 (Юнидрилл Автоматик)


Специальное сверло

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает длительный срок службы инструмента.
- Универсальное применение (не используется в трубопроводах для питьевой воды).
- Подходит для алюминиевых труб и труб из инструментальной стали.
- Встроенный штифт для нанесения пасты для удобства работы.

Подкладки под трубу

предотвращают деформацию при отбортовке

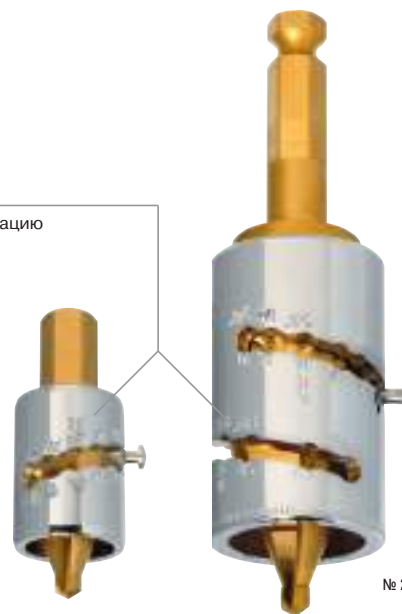

№ 21583

№ 21575



Наименование	мм	дюйм	SW	г	№
UNIDRILL 28	10 – 28	3/8 – 1.1/8"	11	110	21583
UNIDRILL 42	10 – 42	3/8 – 1.5/8"	11	430	21575