

Технический паспорт: HiMulti 3 3-25 P

Материалы

Вал	1.4021, X20Cr13
Корпус насоса	PA6T/6I-GF40
Материал уплотнения	EPDM
Рабочее колесо	PPE/PS-GF30

Эксплуатационные параметры

Мин. температура перекачиваемой жидкости	5 °C
Макс. температура перекачиваемой жидкости	35 °C
Максимальное рабочее давление	8 bar
Напорный патрубок	G 1
Макс. температура окружающей среды	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Механическая номинальная мощность электродвигателя	0.50 kW
Номинальный ток	3.30 A
Класс защиты	X4

Установочные размеры




Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания	G 1
Присоединение к трубопроводу с напорной стороны	G 1

Информация о размещении заказа

Масса нетто приоб.	9 kg
Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiMulti 3 3-25 P
Описание	4194281

Характеристики: HiMulti 3 3-25 P

HiMulti 3 23-25 (P)

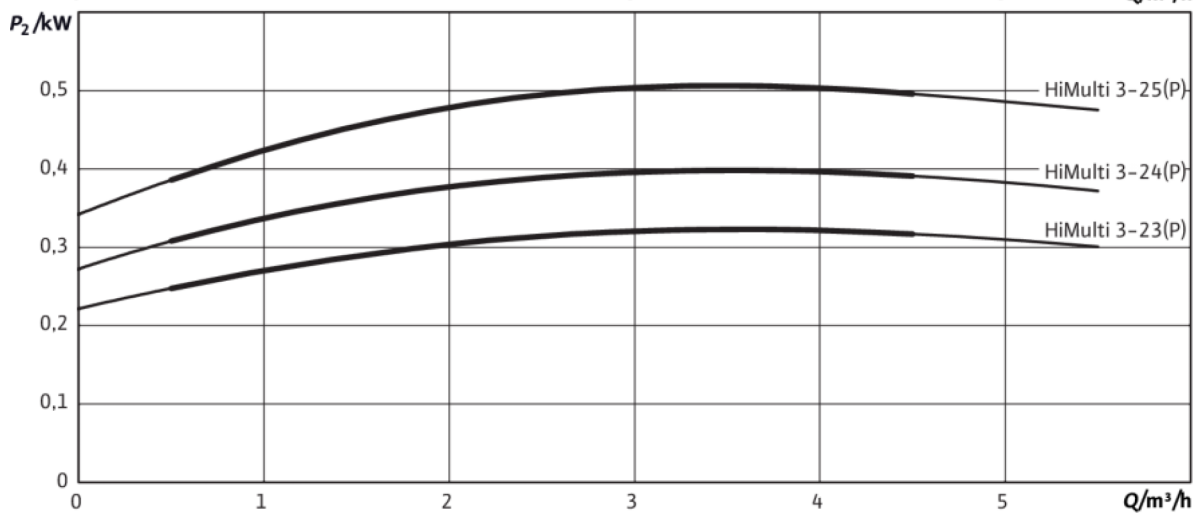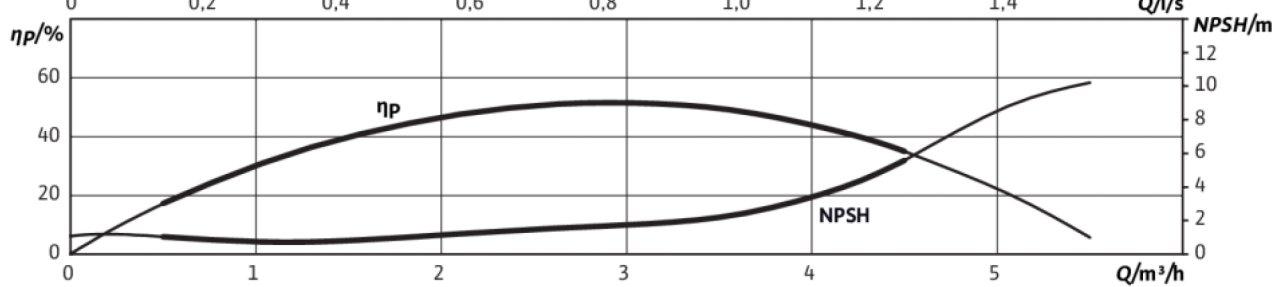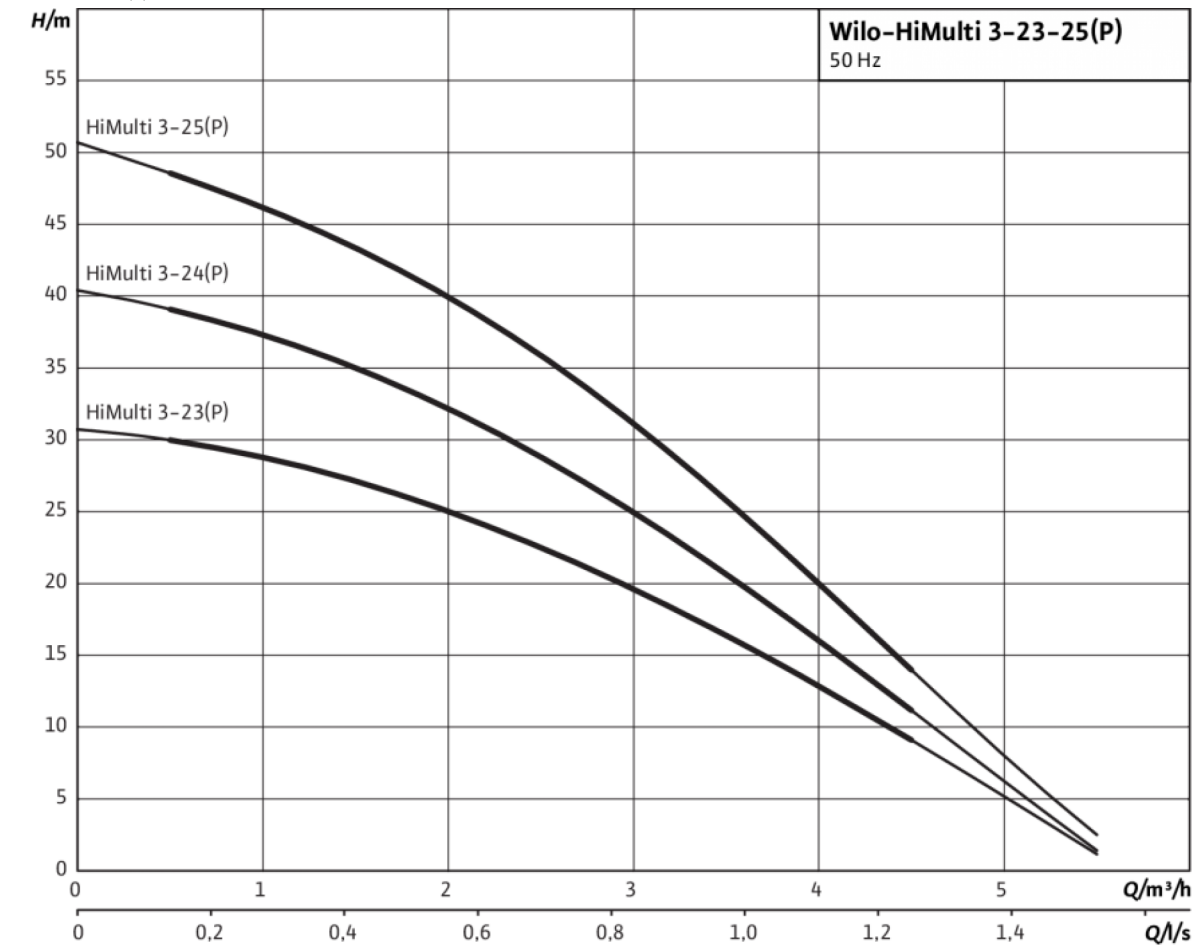

Данные для заказа: HiMulti 3 3-25 P

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiMulti 3 3-25 P
Номер EAN	4048482500560
Описание	4194281
Масса брутто прикл.	11.0 kg
Масса нетто прикл.	9 kg
Общая длина	470.0 mm
Высота без упаковки	203 mm
Цвет	зеленый/черный/серебряный
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Ящик
Количество на один слой	6
Ширина без упаковки	187.0 mm
Минимальный объем заказа	1
Количество на палету	18

Описание изделия: HiMulti 3 3-25 P

Многоступенчатый горизонтальный центробежный насос с сухим ротором, самовсасывающий, с непосредственно прифланцованным электродвигателем. Не требующее техобслуживания скользящее торцовое уплотнение в месте прохода вала.

Для перекачивания и повышения давления питьевой или слабо загрязненной воды в жилых зданиях и сельскохозяйственных предприятиях, а также в других сферах.

Водоснабжение из колодцев, цистерн, других городских систем водоснабжения, городской сети центрального водоснабжения и т. д. для ирригации, полива, повышения давления и т. д.

Двухполюсный однофазный электродвигатель с кабельным вводом, конденсатор в соединительной коробке, защитный выключатель электродвигателя с автоматическим повторным включением.

Комплект поставки

- Насос
- Два пластмассовых соединителя с уплотнениями для подсоединения вручную к приточным трубопроводам
- Быстроразъемное электрическое подсоединение
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Принадлежности

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Поплавковый выключатель WA 65
- Поплавковый выключатель WAEK 65
- Поплавковый выключатель WAO 65
- Поплавковый выключатель WAO EK 65
- Защита от сухого хода для однофазного электродвигателя (G11/4)

Эксплуатационные параметры

Перекачиваемая жидкость Water

Данные об изделии

Максимальное рабочее давление 8 bar
 Мин. температура перекачиваемой жидкости 5 °C
 Макс. температура перекачиваемой жидкости 35 °C
 Макс. температура окружающей среды 40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети 1~230 V, 50 Hz
 Допуск на колебание напряжения +10/-15 %
 Механическая номинальная мощность электродвигателя 0.50 kW
 Номинальный ток 3.30 A
 Класс нагревостойкости изоляции F
 Класс защиты X4

Материалы

Корпус насоса PA6T/6I-GF40
 Рабочее колесо PPE/PS-GF30
 Вал 1.4021, X20Cr13
 Материал уплотнения EPDM
 Материал электродвигателя 1.4034, X40Cr13

Установочные размеры

Присоединение к трубопроводу на стороне всасывания G 1
 Присоединение к трубопроводу с напорной стороны G 1

Информация о размещении заказа

Изделие Wilo
 Обозначение изделия HiMulti 3 3-25 P
 Масса нетто прибл. 9 kg
 Описание 4194281