

Резьбонарезной станок Heavy Work 2" (Хэви Вёрк 2")

Резьбонарезной станок с рабочим диапазоном 1/2 – 2" (DIN 2999 BSPT правая). Лёгкий и компактный. Предназначен для резки труб, снятия грата и нарезания резьбы. Станок создан для удобной работы и обеспечения максимальных результатов нарезания резьбы.

Однофазный двигатель, изолированный по стандартам VDE/CEE.

Легкозаменяемые угольные щётки.

Полностью герметичный масляный бак для предотвращения протечек масла при транспортировке станка.

Автоматическая и регулируемая система прямого смазывания внутри резьбонарезной головки.

Длина резьбы легко регулируется путём изменения положения контактного кулачка.

Высокоэффективные резьбонарезные ножи.

Механический насос циркуляции масла, легко доступный для удобства проведения технического обслуживания.

Настройка Ø трубы путем вращения заднего центрирующего патрона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон	1/2 – 2"
Резьба	NPT–DIN 29999 (BSPT-D)
Двигатель однофазный	600 Вт
Напряжение	220 В
2 скорости	40 об./мин. (холостой) 27 об.мин. (под нагрузкой)
Размеры	590 x 375 x 395 мм


2 центрирующих патрона для выравнивания и фиксации трубы

Зажимные патроны с 2 точками захвата при помощи губок. Легко заменяются

Конический расширитель с 4 ножами

Влаго-защищённый переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

3 опорные ножки

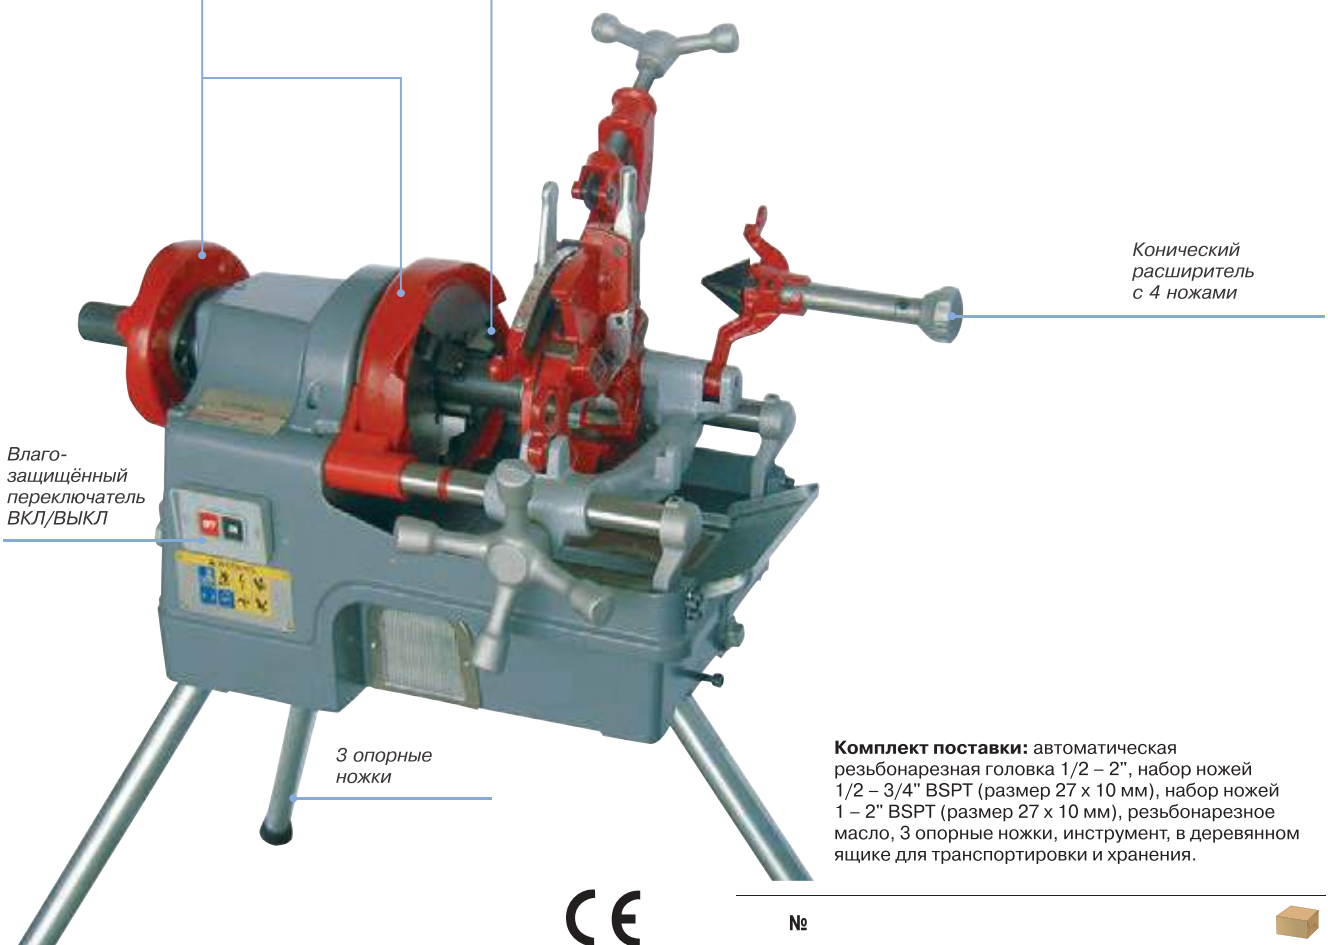

Комплект поставки: автоматическая резьбонарезная головка 1/2 – 2", набор ножей 1/2 – 3/4" BSPT (размер 27 x 10 мм), набор ножей 1 – 2" BSPT (размер 27 x 10 мм), резьбонарезное масло, 3 опорные ножки, инструмент, в деревянном ящике для транспортировки и хранения.

№	Резьба	кВт	кг	шт	
89000200	Heavy Work 2"	BSPT	220 В	46	1


№	Наименование	шт
890051000	Запасной нож трубореза	1
890033100	Система переднего патрона	1
890033900	Передний патрон	1
890010900	Угольные щётки	1
890023700	Переключатель	1

Наборы ножей


Долговечные, изготовлены из высококачественной стали.
Геометрия ножей обеспечивает лёгкое врезание в материал и отличное снятие стружки.



Для модели 215 – 2" и модели 415 – 4"

№			
1/2 – 3/4"	Профиль 27 x 9,5 мм		
886427000	BSPT 4 ножа		1
886428000	NPT 4 ножа		1
1 – 2"	Профиль 27 x 9,5 мм		
886427100	BSPT 4 ножа		1
886428100	NPT 4 ножа		1
2.1/2 – 4"	Профиль 22,20 x 15,80 мм		
1000001450	BSPT 4 ножа		1
1000001452	BSPT HSS 4 ножа		1
1000001451	NPT 4 ножа		1
1000001453	NPT HSS 4 ножа		

Для резьбонарезного станка Heavy Work 2" и 4"

№			
1/2 – 3/4"	Профиль 27 x 10 мм		
891060200	BSPT 4 ножа		1
891060597	NPT 4 ножа		1
1 – 2"	Профиль 27 x 10 мм		
881060100	BSPT 4 ножа		1
881060397	NPT 4 ножа		1
2.1/2 – 4"	Профиль 22,20 x 15,80 мм		
894070697	BSPT 4 ножа		1
894070897	BSPT HSS 4 ножа		1


Опора для труб Ø до 4"

Необходимая принадлежность при нарезании резьбы на трубах.

Регулируется по высоте. Для труб до 4".

V-образный держатель для труб с шариками для улучшения скольжения.



№		
899600000	Опора для труб до 4"	1

Резьбонарезное масло

Непрерывное длительное нарезание резьбы с оптимальным смазыванием и охлаждением.

Сокращает износ инструмента.


Облегчает снятие стружки.

Предотвращает коррозию.

Полностью безопасно для кожи.

Необходимый расходный материал для резьбонарезного оборудования.



№		кг	
899100100	Минеральное масло, спрей 600 мл.	0,6	1
SEH020600	Минеральное масло, 5 л.	5	1
899200100	Синтетическое масло, спрей 600 мл.	0,6	1
SEH020200	Синтетическое масло, 5 л.	5	1