


для мойки холодной водой - ПЕРЕНОСНОЙ  
Серия HD

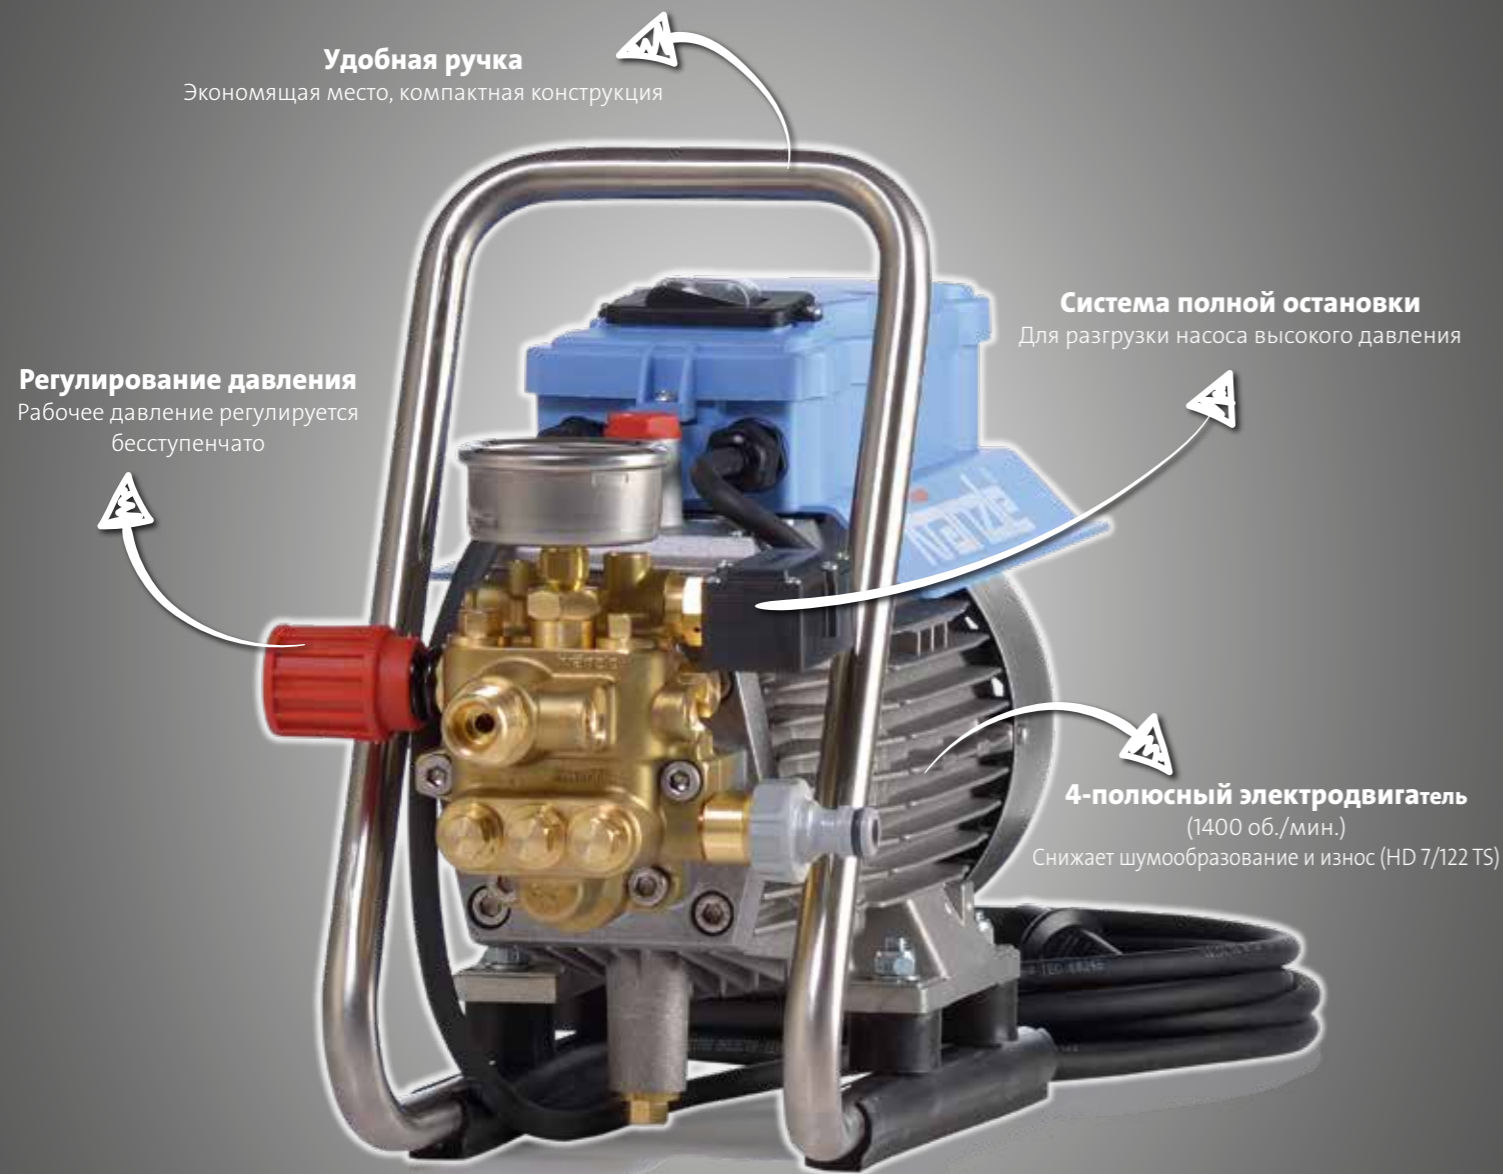

**Регулирование давления**  
Рабочее давление регулируется  
бесступенчато

**Удобная ручка**

Экономящая место, компактная конструкция

**Система полной остановки**

Для разгрузки насоса высокого давления

**4-полюсный электродвигатель**

(1400 об./мин.)

Снижает шумообразование и износ (HD 7/122 TS)

Рисунки: HD 7/122 TS



		HD 7/122 TS		HD 10/122 TS	
<b>Технические данные</b>					
Регулируемое рабочее давление	бар / МПа	30-120 / 3-12		30-120 / 3-12	
Допускаемое избыточное давление макс.	бар / МПа	135 / 13.5		135 / 13.5	
Электрическая потребляемая мощность	В / ~ / Гц / А	230 / 1 / 50 / 7.5		230 / 1 / 50 / 11	
Частота вращения двигателя	Об./мин.	1400		2800	
Расход воды	л/мин.   л/час	7	420	10	600
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт   кВт	1.6	1.0	2.5	1.8
Сетевой кабель	м	5		5	
Размеры (дл. x шир. x выс.)	мм	440 / 200 / 330		440 / 200 / 330	
Вес	кг	22		23	
Засасывание моющего средства		-		-	
<b>Объем поставки</b>					
Шланговый барабан		-		-	
Шланг высокого давления из металлической ткани	м	10		10	
Безопасные отключаемые пистолеты	Модели	M2000		M2000	
Копье-грязекиллер	Размер сопла	● 028		● 042	
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла	● M20028		● M20042	
<b>Арт. №</b>		<b>417321</b>		<b>417331</b>	



**ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!**

**НОВИНКА: СИСТЕМА ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ**

При закрытии безопасного отключаемого пистолета двигатель очистителя высокого давления сразу же отключается.

- Разгрузка насоса высокого давления
- Экономия энергии
- Увеличение срока службы

Подробные технические данные на стр 74

